

Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



Inhalt

2x kleine Halter für oben
2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)

Für den Mittelsteg:

1x Halter mit kleinem gelochten Flügel (s. im Bild rechts)
1x Halter mit großem gelochten Flügel (s. im Bild links)
2x Sechskant Schraube (7er Stecknuss)

2x große Halter für unten
2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)

WICHTIG

Der Halter mit dem **kleinen** gelochten Flügel muss auf der stromführenden Seite des Mittelstegs verschraubt werden.


Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



1. | Lösen und entfernen Sie auf beiden Seiten die Schrauben des Mittelstegs.



2. | Verschrauben Sie den abgebildeten Halter an der stromführenden Seite des Mittelstegs - vorerst nur locker.

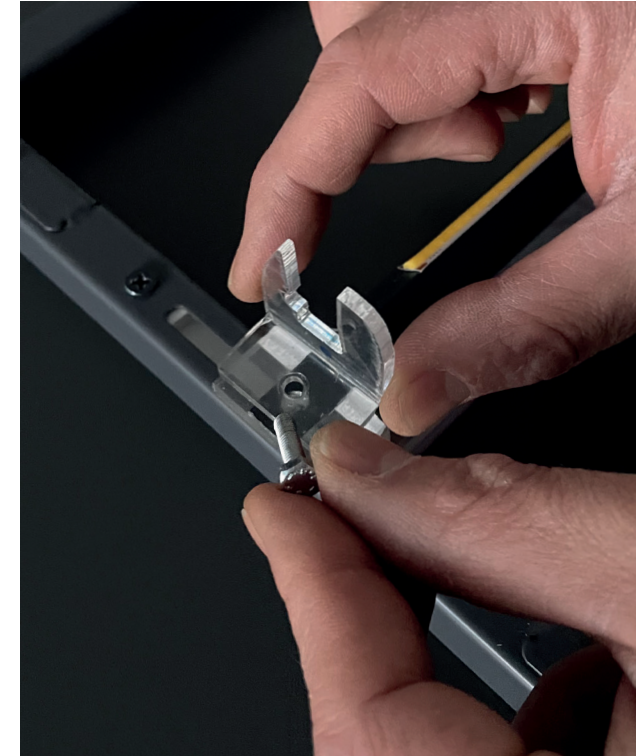

3. | Verschrauben Sie den zweiten Halter auf der anderen Seite des Mittelstegs - ebenfalls vorerst nur locker.


WICHTIG

Bei korrekter Montage müssen sich die Schenkel der Halter jeweils auf der Innenseite befinden.

Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



4. | Stellen Sie sicher dass der Mittelsteg exakt mittig positioniert ist, da der Rahmen ansonsten nicht waagrecht im Regal hängt.

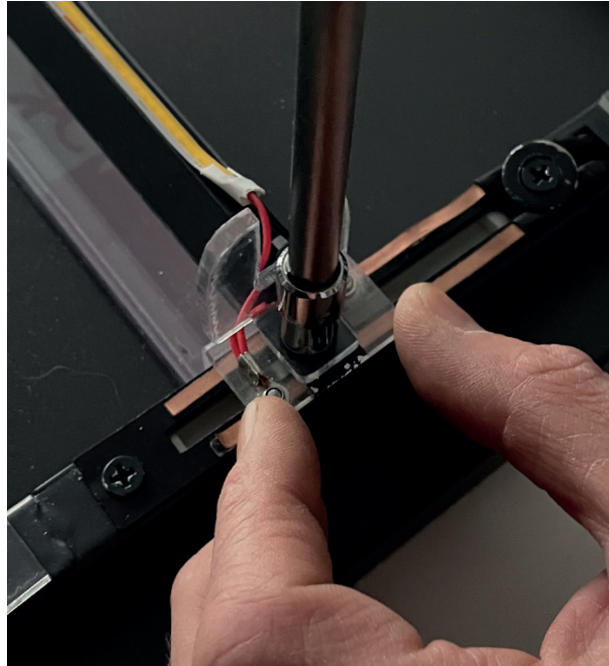

5. | Schrauben Sie den Mittelsteg beidseitig fest, bevor Sie den Rahmen im Regal montieren!
(Sechskant, Stecknuss Gr. 7)

WICHTIG

Bei Justierung des Rahmens im montierten Zustand werden die Schleifkontakte zerstört.

Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



6. | Klicken Sie die beiden oberen und unteren Halter an die Glasborde. Die Schenkel der Halter müssen innen sein.

7. | Positionieren Sie alle vier Halter jeweils ganz außen, links und rechts.

Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



8. | Klicken Sie den Rahmen auf das mittlere Glasbord und stecken Sie die vier Gewindebolzen des Rahmens durch die Schlitzte der vier Halter.



9. | Schrauben Sie die vier Rendelmuttern auf die vier Gewindebolzen.

WICHTIG

- Schrauben Sie den Mittelsteg beidseitig fest, bevor Sie den Rahmen im Regal montieren!
- Bei Justierung des Rahmens im montierten Zustand werden die Schleifkontakte zerstört.

Montageanleitung für Click & Light-Frame inkl. Mittelsteg (alte Version)



10. | Stromversorgung herstellen.